

# Honeywell BW™ Solo


## Szervizelhető egygázos detektor

**A következő generációs egy-érzékelős gázetektor, amely segít Önnek a költségcsökkentésben, az előírások betartásába és biztosítja munkatársai védelmét.**

A Honeywell BW™ Solo minden elvárásának megfelel – ezen felül további tulajdonságaival az eddigieknél költséghatékonyabbá és biztonságosabbá teszi az Ön munkáját. Mindezt egy reális élettartammal, egy nyomógombos kezelhetőséggel, kismérettel és kis súllyal.

A Honeywell BW™ Solo:

- A legkönnyebben szervizelhető egy-érzékelős gázetektor, mert a szenzor, az elem és a szűrők cseréjéhez nem kell teljesen szétszedni a műszert. Ez a felhasználóknak hosszú élettartamot és alacsony költséget jelent.
- A szenzorok széles választékát kínálja. Lehetővé teszi a veszélyek teljeskörű észlelését és monitorozását akár a különleges esetekben is.
- Az első olyan egy-érzékelős detektor, amely az 1-es sorozatú CO, H<sub>2</sub>S és O<sub>2</sub> szenzorokkal rendelkezik. Ez nagyobb pontosságot, gyorsabb szenzort és kisebb költségeket jelent.
- Kompatibilis az IntelliDoX tesztállomással. Takarítson meg időt, gyűjtse be az adatokat automatikus bump teszteléssel, kalibrálással és a műszerek nyilvántartásával. Használja az IntelliDoX tesztállomást a Honeywell SafetySuite Device Configurator szoftverrel.

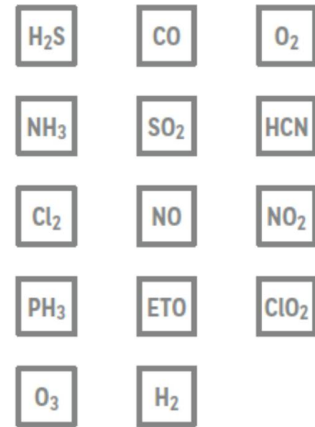

Könnyen kezelhető



Jól leolvasható



Szervizelhető



Jól látható

## FONTOSABB JELLEMZK & ELŐNYÖK

**Időtakarékos és kényelmes – plusz a riasztások távolról is láthatók**

**- válassza a wireless) változatot, és kezelje az okos telefonjáról.**

Párosítsa a Honeywell BW™ Solo a Safety Communicator mobil alkalmazással és a műszer által adott értékek folyamatosan továbbíthatódnak a „Honeywell's real-time monitoring” szoftverre. Érje el bármely internet kapcsolattal rendelkező eszközről, és legyen távoli eléréssel is információja a munkatársai biztonságáról és helyéről. A wireless Honeywell BW™ Solo műszerről az adatok tesztállomás nélkül is átvihatók szoftverek.

**A Honeywell BW™ Solo további előnyei:**

- Aktiválható megfelelést jelző IntelliFlash™ vagy a HIBA jelző villogás
- A műszerek személyekhez és lokációkhoz rendelhető
- Könnyen leolvasható kijelző
- 24 órás gördülő adatnaplózás csúcserkékek mutatásával

	HONEYWELL BW™ SOLO & BW™ SOLO WIRELESS	HONEYWELL BW™ SOLO LITE*
<b>SENZOR TÍPUS</b>	1-Sorozat**	4-Sorozat
<b>ADAT NAPLÓ</b>	Igen	–
<b>ESEMÉNY NAPLÓ</b>	50 Esemény	5 Esemény
<b>TÁMOGATOTT NYELVEK</b>	11	5
<b>SZEMÉLY ÉS HELYSZÍN HOZZÁRENDELÉS</b>	Igen	–

\* Észak-Amerikában nem elérhető

\*\* Elérhetőségről kérdezze a vevőszolgálatot vagy az Ön Honeywell forgalmazóját

# Honeywell BW™ Solo Műszaki adatok

MŰSZAKI ADATOK	
<b>MÉRET</b>	7.0 x 6.7x 3.6 cm (1-sorozatú szenzorral szerelt modellek) 7.0 x 6.7x 4.1 cm (4-sorozatú szenzorral szerelt modellek)
<b>SÚLY</b>	103-tól 116 g, a szenzortól függően
<b>NEDVESSÉG</b>	0% - 95% RH (nem kondenzálódó)
<b>IP VÉDETTESÉG</b>	IP68/66
<b>RIASZTÁSOK</b>	Vizuális, vibrációs, hang (95dB) Alsó, Felső, TWA, STEL, Hiba
<b>ÖNTESZT</b>	Szenzor állapot, áramkör, telep és hang, vizuális riasztások aktiválása (folyamatos)
<b>ELEM TIPIKUS ÉLETTARTAMA</b>	12 hónap (6 hónap az 1-Sorozatú O <sub>2</sub> szenzorokkal)
<b>SZEMÉLYI KAPCSOLAT FELHASZNÁLÓI OPCIÓK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth™ Low Energy (BLE) – lehetséges kapcsolat a Honeywell's Safety Communicator alkalmazáshoz</li> <li>TWA, STEL és csúcserőtelkek nyugtázása</li> <li>A TWA, STEL, Alsó és Felső riasztások változtatása</li> <li>Riasztások öntartása</li> <li>IntelliFlash™ vagy a HIBA jelző villogás beállítása</li> <li>Figyelmeztetés beállítása bump teszt és kalibrálás elvégzésére</li> <li>Személyek és helyszínek hozzárendelése</li> <li>Nyelvek kiválasztása: Angol, Francia, Spanyol Német, Olasz, Orosz, Japán, Kínai, Koreai, Porugál, Holland (<i>Honeywell BW™ Solo Lite * csak Angol, Orosz, Japán és Koreai</i>)</li> </ul>
<b>MINŐSÍTÉSEK ÉS TANÚSÍTÁSOK</b>	<p><b>ATEX:</b> Sira 18ATEX2243 CE 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Ga</p> <p><b>IECEX:</b> IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C</p> <p><b>FCC ID:</b> SU3BWS1</p> <p><b>IC:</b> 20969-BWS1</p> <p><b>RED:</b> RE-D Directive 2014/53/EU</p> <p>További tanúsítványokról kérdezze a forgalmazót.</p>
<b>GARANCIA</b>	3 év az 1-Sorozatú szenzoros detektorokra (H <sub>2</sub> S, CO, O <sub>2</sub> ) 2 év a 4-Sorozatú szenzoros detektorok (1 év az NH <sub>3</sub> , Cl <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , ETO, ClO <sub>2</sub> szenzorokra)

A FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEK MIATT A GYÁRTÓ A VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT FENNTARTJA!



## INTELLIDOX TESZTÁLLOMÁS

Az IntelliDoX kombinálja az intelligens tesztállomást a Honeywell készülékmenedzsment rendszerrel, mely automatizálja a tesztelést és biztosítja az adatok megőrzését

**További információk:**  
www.honeywellanalytics.com

**Európa, Közel-Kelet, Afrika**  
gasdetection@honeywell.com

**Észak- és Dél Amerika**  
detectgas@honeywell.com

**Ázsia és Óceánia**  
analytics.ap@honeywell.com

### Műszaki vevőszolgálat

EKKA: HAexpert@honeywell.com

US: ha.us.service@honeywell.com

Á & Ó: [ha.ap.service@honeywell.com](mailto:ha.ap.service@honeywell.com)

**Elsődleges és a gyártóval szerződött magyarországi forgalmazó:**

### FeWe Biztonságtechnika Kft.

2360 Gyál,  
Gárdonyi Géza u. 80.  
Honlap: [www.fewe.hu](http://www.fewe.hu)



Adatlap\_Honeywell BW Solo\_DS012819-03\_HU | 01/19  
© 2019 Honeywell International Inc.

SZENZOROK ADATAI			
GÁZOK	MÉRÉS-TARTOMÁNY	FELBONTÁS	MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET
H <sub>2</sub> S (1S)	0-200 ppm	0.1 ppm	-40 ... +60°C
CO (1S)	0-2000 ppm	1 ppm	-40 ... +60°C
O <sub>2</sub> (1S)	0-30% v/v	0.1% v/v	-40 ... +60°C
CL <sub>2</sub> (4S)	0-50 ppm	0,1 ppm	-20 ... +40°C
CLO <sub>2</sub> (4S)	0-1 ppm	0.01 ppm	-20 ... +40°C
CO-H (4S)	0 ... 2000 ppm	0.5 ppm	-30 ... +50°C
ETO (4S)	0 ... 100 ppm	0.1 ppm	-30 ... +50°C
H <sub>2</sub> S (4S)	0 ... 1000 ppm	2 ppm	-20 ... +50°C
H <sub>2</sub> S (Ext. Range) (4S)	0 ... 500 ppm	0.1 ppm	-40 ... +50°C
HCN (4S)	0 ... 100 ppm	0,1 ppm	-30 ... +50°C
NH <sub>3</sub> (4S)	0 ... 100 ppm	1 ppm	-20 ... +40°C
NH <sub>3</sub> (Ext. Range) (4S)	0 ... 400 ppm	1 ppm	-20 ... +40°C
NO (4S)	0 ... 250 ppm	0,2 ppm	-30 ... +50°C
NO <sub>2</sub> (4S)	0 ... 100 ppm	0,1 ppm	-20 ... +50°C
O <sub>3</sub> (4S)	0 ... 1 ppm	0,01 ppm	-30 ... +50°C
PH <sub>3</sub> (4S)	0 ... 5 ppm	0,1 ppm	-20 ... +50°C
SO <sub>2</sub> (4S)	0 ... 100 ppm	0,1 ppm	-30 ... +50°C
H <sub>2</sub> S (4S)	0 ... 100 ppm	0,1 ppm	-20 ... +50°C
CO (4S)	0 ... 1000 ppm	1 ppm	-20 ... +50°C
O <sub>2</sub> (4S)	0-30 % v/v	0,1 % v/v	-20 ... +50°C

1S = 1-Sorozatú szenzor / 4S = 4-Sorozatú szenzor

\*Csak a Honeywell BW™ Solo Lite (Észak-Amerikában nem elérhető).

Műszermenedzsment a Honeywell SafetySuite szoftverrel



honeywellanalytics.com/  
SafetySuite

**Honeywell**